



ขั้นตอนการติดตั้งระบบฝ้าชายคาโวนิลเอสซีจี (สำหรับฝ้าชายคาที่ยาวไม่เกิน 1.50 เมตร จากผนังภายนอก)

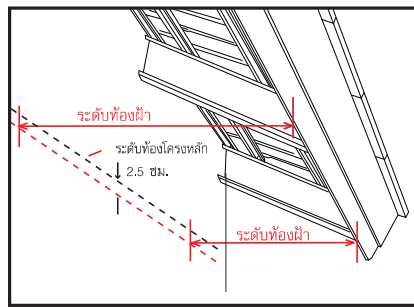


1. หาแนวระดับ

หาระดับท้องฝ้าและระดับท้องโครงหลัก พร้อมตีเส้นขอลัก โดยที่ระดับท้องโครงหลัก อยู่เหนือระดับท้องฝ้า 2.5 ซม.

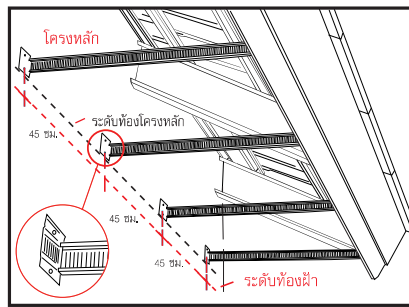


2. ติดตั้งโครงหลัก

ติดตั้งโครงหลักกับผนังและชายคาทุกระยะ 45 ซม. (ตัดปลายและพับทั้ง 2 ด้านดังรูป)

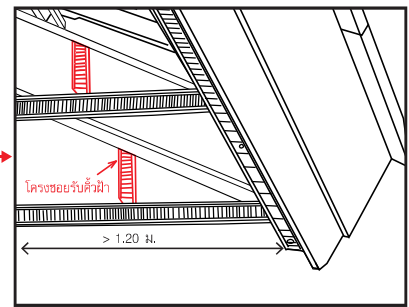


2.1) การติดตั้งโครงหลัก

(กรณีที่ยาวคาบยื่นยาวออกจากผนังบ้าน) มากกว่า 1.20 เมตร ให้เสริมโครง C-Line แนวตั้ง ยึดโครงหลักเข้ากับจันทันทุกระยะของโครงหลัก

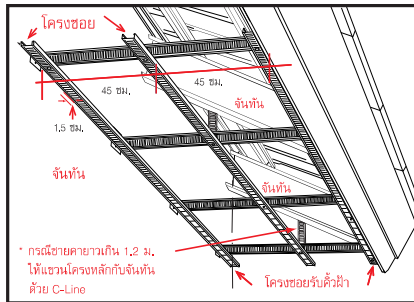


3. ติดตั้งโครงซอย

ติดตั้งโครงซอยกับโครงหลักทุกระยะ 45 ซม. โดยที่โครงซอยตัวริม ห่างจากผนังประมาณ 1.5 ซม. โดยรอบ

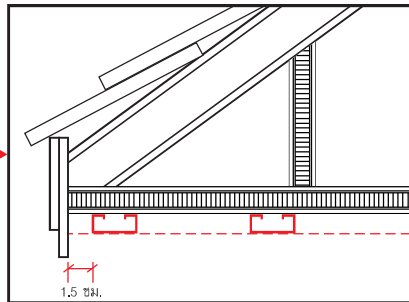


3.1) ในกรณีเชิงชายตรง (ตั้งฉากกับพื้น)

ให้ระยะโครงซอยริมเชิงชาย ห่างจากไม้เชิงชาย 1.5 ซม.

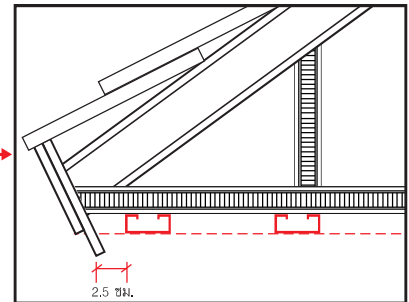

3.2) ในกรณีเชิงชายเอียง (ทำมุมกับพื้น)


ให้ระยะโครงซอยริมเชิงชาย ห่างจากไม้เชิงชาย 2.5 ซม. เพื่อให้ยิงสกรูเข้ากับ C-Line ด้านบนได้

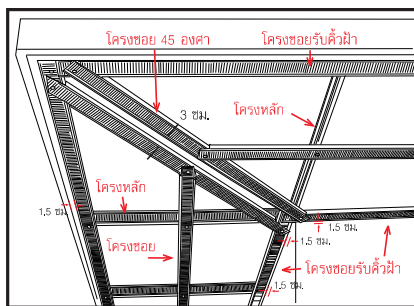

4. การติดตั้งคิ้วฝ้า บริเวณมุมบ้าน


(เข้ามุม 45 องศา)

ใช้เหล็กโครงฝ้า ริงคู่ (ระยะห่างกัน 3 ซม. จากมุมผนังไปหามุมเชิงชายเพื่อรับกับ คิ้วฝ้าบริเวณมุม)

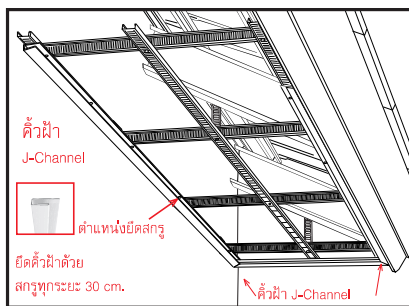

5. ติดตั้งคิ้วฝ้า (J-Channel)


ติดตั้งคิ้วฝ้า (J-Channel) กับโครงซอยรับคิ้ว บริเวณริมผนัง, ริมเชิงชายและรอยต่อแผ่นบริเวณ มุมชายคาบ้าน โดยยึดด้วยสกรูเกลียวป้อย ทุกระยะ 30 ซม.

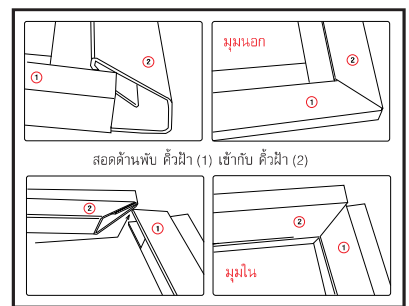


5.1 การต่อเข้ามุมคิ้วฝ้า (J-Channel)

สำหรับการต่อคิ้วฝ้าที่มุมฉาก (90°) ให้ตัด คิ้วฝ้า(2) เป็นมุม 45° จากนั้นสอดปลาย คิ้วฝ้า(1) เข้ากับคิ้วฝ้า(2) ดังรูป


หมายเหตุ : สำหรับมุมอื่น ๆ ให้ทำในลักษณะเดียวกัน โดยปลายคิ้วฝ้า(1) ต้องสอดเข้าไปในปลายคิ้วฝ้า(2)




การติดตั้งคิ้วฝ้าเข้ามุม (มุมนอก)



การติดตั้งคิ้วฝ้าเข้ามุม (มุมใน)

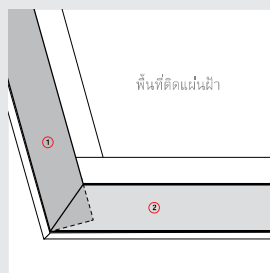


การติดตั้งคิ้วฝ้าเข้ามุมนอก กรณีทำมุมมากกว่า 90°




การติดตั้งคิ้วฝ้า บริเวณมุมเชิงชาย

ขั้นตอนการติดตั้งระบบฝ้าชายคาโวนิลเอสซีจี

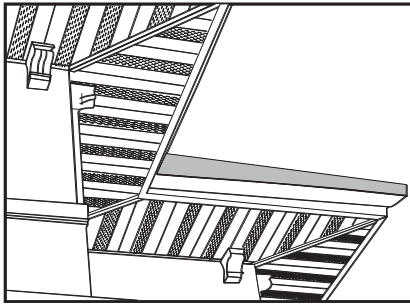


6) การติดตั้งแผ่นฝ้า

จะติดตั้งในแนวตั้งฉากกับผนังบ้านออกมาเสมอ
คิ้ว J-Channel ด้านยาวเสมอ (ไม่แนะนำให้งา
แนวรูปลอนฝ้าขนานกับแนวผนังหรือเชิงชาย)

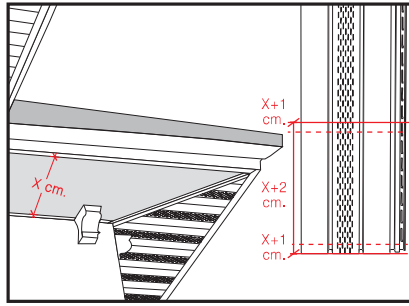




6.1) การตัดแผ่นฝ้า

ให้วัดขนาดจากระยะของปีกคิ้วฝ้า แล้วบวก
เผื่อด้านละประมาณ 1 ซม. โดยรอบ เพื่อให้
แผ่นฝ้าซ้อนปลายในคิ้วฝ้าทั้ง 2 ด้านได้พอดี

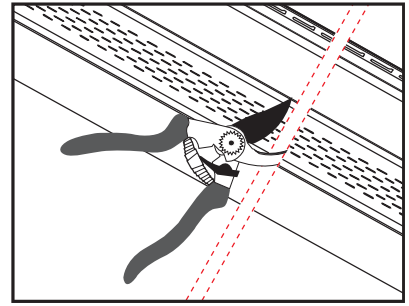


6.2) ตัดแผ่นฝ้า ด้วยกรรไกร C-Line

และลบเศษมุมแผ่น และช่วงขอบ
เพื่อให้สอดในคิ้วฝ้าง่ายขึ้น

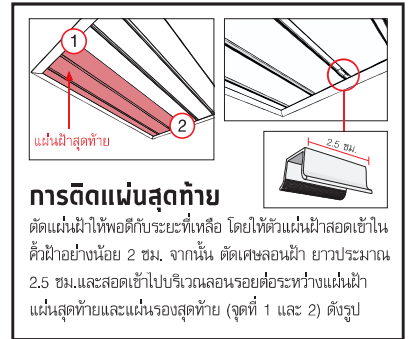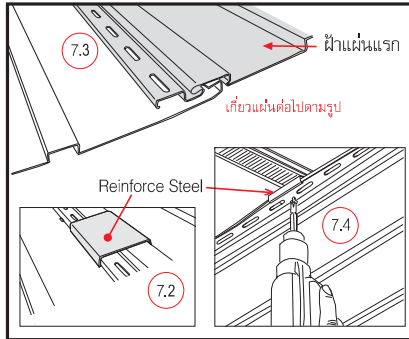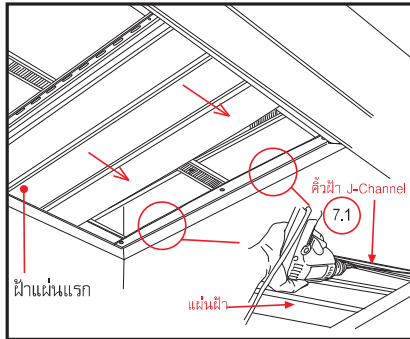

7. การติดตั้งแผ่นฝ้าโวนิล

การติดตั้งแผ่นแรก ให้เริ่มที่มุมหรือคิ้วฝ้าด้านใดด้านหนึ่ง โดยให้ด้านที่เป็นเขี้ยวยึดแผ่นสอดเข้าไปในคิ้วฝ้า จากนั้นยิงสกรูยึดตั้งรูป(7.1) การตัดแผ่น
ควรตัดให้แผ่นฝ้าสอดเข้าไปในคิ้วฝ้าประมาณ 1 ซม. หรือยิงสกรูจากด้านบนผ่านคิ้วฝ้าลงด้านล่าง เพื่อป้องกันการเคลื่อนหลุดของแผ่นแรก
จากนั้นครอบเหล็กเสริมแรงที่ร่องยึดสกรู แล้วยึดสกรูเข้ากับโครงขอยตั้งรูป(7.2), (7.4) และทำการติดตั้งแผ่นฝ้าถัดไปโดยการเกี่ยวแผ่นตั้งรูป(7.3)
แล้วยึดสกรูตามรูป(7.4) จนเต็มพื้นที่ฝ้าชายคา

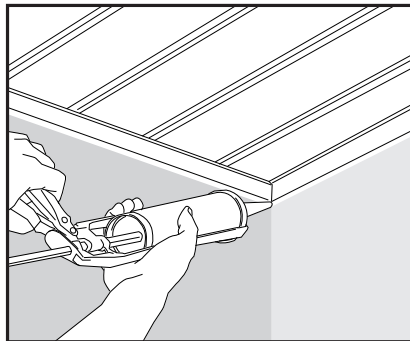

8. เก็บความเรียบร้อย

ยาแนวบริเวณรอยต่อของผนังและคิ้วฝ้า
และในจุดที่เป็นรอยตัดคิ้วฝ้าตามสวยงาม
ด้วยอะคริลิก จากนั้นทำความสะอาดแผ่นฝ้า
หลังการติดตั้งด้วยน้ำสบู่ ล้างออก
ด้วยน้ำสะอาดและใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง

*ไม่แนะนำให้ติดตั้งแบบขนานกับแนวเชิงชาย ควรติดตั้ง
ให้รูปลอนตั้งฉากกับแนวเชิงชายเท่านั้น
**ไม่แนะนำให้ติดตั้งกับระยะชายคายื่นเกิน 1.50 เมตร

การทำความสะอาด

1. ควรทำความสะอาดแผ่นฝ้าชายคาโวนิล เอสซีจี
ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ
2. ใช้ฟองน้ำชุบน้ำสบู่อ่อน ๆ เช็ดทำความสะอาดคราบ
สกปรกบนแผ่นฝ้าออกให้หมด
3. ล้างน้ำสบู่ออกด้วยน้ำสะอาด จากนั้นใช้ผ้าแห้งสะอาด
เช็ดตามทันที

ควรทำไป ควรใช้น้ำสบู่ในการทำความสะอาด หากเป็น
คราบมันสามารถใช้สบู่ล้างจานได้

ควรหลีกเลี่ยง ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยา
อะซิเตท (Acetate) หรือ เอ็มอีเค (Methyl Ethyl Ketone)



คำเตือน



โปรดระวังสินค้าแตก
/เสียหาย



โปรดเก็บไว้ในที่ร่ม



เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ
ห้ามเผาทำลาย



สินค้ามีน้ำหนัก
โปรดยกอย่างถูกวิธี



ห้ามซ้อนสินค้าสูงเกิน 1.0 ม. กรณีพื้นที่ไม่เรียบ
ให้รองไม้ตลอดแนวที่ระย้าไม่เกิน 30 ซม.

- ควรติดตั้งสินค้าตามคู่มือการติดตั้งอย่างเคร่งครัด
- บรรจุภัณฑ์ใช้สำหรับบรรจุระบบฝ้าชายคาโวนิลเอสซีจีเท่านั้น
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการนำสินค้าไปใช้ผิดประเภท และไม่แนะนำให้ติดตั้งสินค้า
ขนานกับแนวเชิงชาย
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้า และรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com